ЕКАТЕРИНБУРГ КИП-Е
Телефон: +7 (343) 319-51-25
Телефон: +7 (343) 382-32-13
E-mail: info@kip-e.ru

Цельная, для вварки в гнездо. Model TW20.

Применение

- нефтехимия, морские применения, технологии производств
- для высоких нагрузок процесса

Особенности

- различные размеры для стандартного ряда вварных гнезд
- международный стандарт
- модель TW20-A: сужающаяся
  модель TW20-B: прямая
  модель TW20-C: ступенчатая

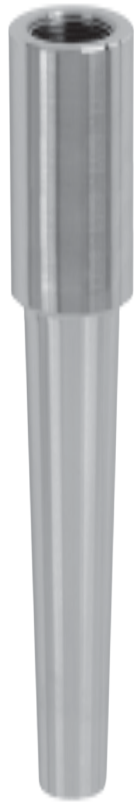

Вариваемая гильза, модель TW20

Описание

Материал гильзы
Нержавеющая сталь 304/304L, 316/316L, A105, 1.4571, специальные материалы

Присоединение к процессу
∅26.7 мм, ∅ 33.4 мм, ∅48.3 мм

Присоединение термометра
1/2 NPT внутренняя

Отверстие
∅6.6 мм, ∅8.5 мм

Длина погружения U
по спецификации заказчика

Соединительная длина H
по спецификации заказчика (стандарт 45 мм)

Максимальная температура процесса 1)
В зависимости от материала гильзы

Дополнительно

- Другие размеры и материалы
- Сертификаты качества
- Расчет параметров надежности по ASME PTC 19.3, что рекомендуется при сложных условиях процесса. WIKA предлагает это как инжиниринговый сервис. Подробная информация содержится в листе технической информации IN 00.15 "Расчет прочности защитных гильз".

1) Значение зависит от следующих параметров:
- измеряемая среда
- давление и температура процесса
- скорость потока
- исполнение защитной гильзы (размеры, материал)

WIKA
Part of your business

Размеры, мм
Модель TW20-A

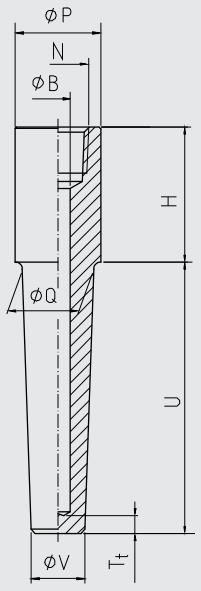

3109962.02

Обозначения:

- ∅ P диаметр вварки
- N присоединение термометра
- U длина погружения
- H длина присоединения
- ∅ B диаметр отверстия
- ∅ Q диаметр начала конической части
- ∅ V диаметр конца стержня
- T_t толщина дна стержня (6.5 мм)

Исполнение гильзы: сужающаяся

Размеры, мм					Масса, кг (для H = 45 мм)	
∅ P	N	∅ Q	∅ V	∅ B	с U = 100 мм	с L = 560 мм
26.7	1/2 NPT	19	16	6.6 или 8.5	0.4	1.1
33.4	1/2 NPT	25	19	6.6 или 8.5	0.6	1.9
48.3	1/2 NPT	38	19	6.6 или 8.5	1.2	3.5

Длина штока механических термометров

Тип присоединения	Длина штока l_1
S / 4 / 5	l_1 = U + H - 10 мм

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода данного документа из печати. Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.

12/2007 RU

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Strae 30
63911 Klingenberg/Germany
Phone (+49) 93 72/132-0
Fax (+49) 93 72/132-406
E-Mail info@wika.de
www.wika.de