Термопреобразователи со сменными чувствительными элементами **TTKU-1, TTJU-1**

A

Технические параметры

Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент

-40÷700ºC	**J**	кл. 2
-40÷1150ºC	**K**	кл. 2

Чувствительный элемент - стр. 40

– термоэлектрический проволочный элемент WD – K/J – 12
– длина элемента L_w= L +20 мм

Оболочка

– материал сталь 1.4841 макс. темп. 1150ºC
– материал сталь 15Cr25T макс. темп. 1000ºC
– длина L [мм]: 300÷3000

Головка

– B, IP54, -40÷100ºC

Опции

– двойное исполнение с чувствительным элементом WD – K/J – 15
– термопара кл. 1

Дополнительное оснащение

– преобразователи температуры - стр. 162÷174
– компенсационные провода - стр. 145
– крепежные элементы для преобразователей: UG1-20 - стр. 155

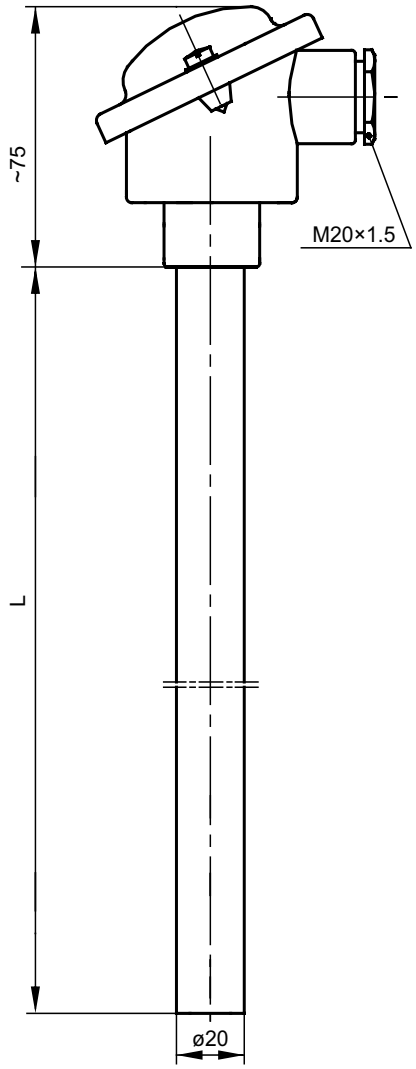

Способ заказа

Датчик температуры

	TT		U-1	–		–		–	

С преобразователем: **AP**
Одинарный: **без обозн.**
Двойной: **2**
Термоэлемент Fe–CuNi: **J**
Термоэлемент NiCr–Ni: **K**
Длина оболочки L [мм]: **400, 800** или другая*
Класс термоэлемента: **1, 2**
Материал оболочки: **1.4841, 15Cr25T**
*Другие параметры по согласованию

Пример заказа:

TTJU-1–500–1–15Cr25T обозначает одинарный термоэлектрический датчик Fe–CuNi кл. 1, материал сталь 15Cr25T, с диаметром Ø20 мм и длиной оболочки L = 500 мм

2TTKU-1–500–1–1.4841 обозначает двойной термоэлектрический датчик NiCr–Ni кл. 1, материал сталь 1.4841, с диаметром Ø20 мм и длиной оболочки L = 500 мм