




качественной конструкцией и материалами. Сертификат UL и CSA

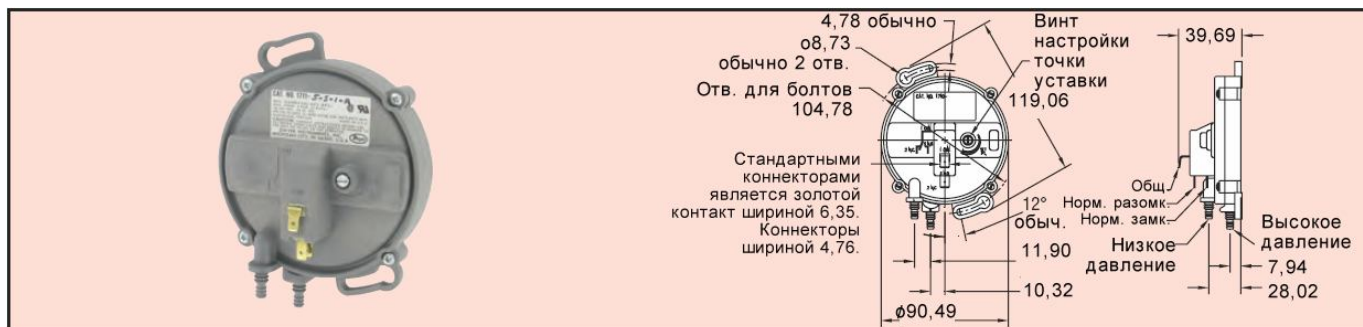

Для использования с воздухом и другими негорючими и некоррозионноактивными газами реле сертифицируются согласно UL и CSA. Две модели имеют диапазоны настройки на месте установки от 3,81 до 13,97 мм.вод.ст. и от 12,61 до 190,5 мм.вод.ст. Устройства номинируются для максимального давления в системе 0.14 бар., имеет температурный предел 88 С и вес 113.4 г.

Официальные сертификаты: CSA, RoHS, UR.

- Высокоэффективные печи
- Монитор давления в канале
- Лабораторные вытяжные трубы
- Мониторинг состояния воздушного фильтра
- Машинное диагностическое оборудование

Модель	Диапазон мм вод. ст.	Примерна зона нечувствительности	
		Минимальная точка уставки	Максимальная точка уставки
1710-0	От 3,81 до 13,97	0,77	1,53
1710-5	От 12,61 до 190,5	2,55	12,71



E-mail: info@kip-e.ru