




Ручная переустановка, не требуется внешнее питание

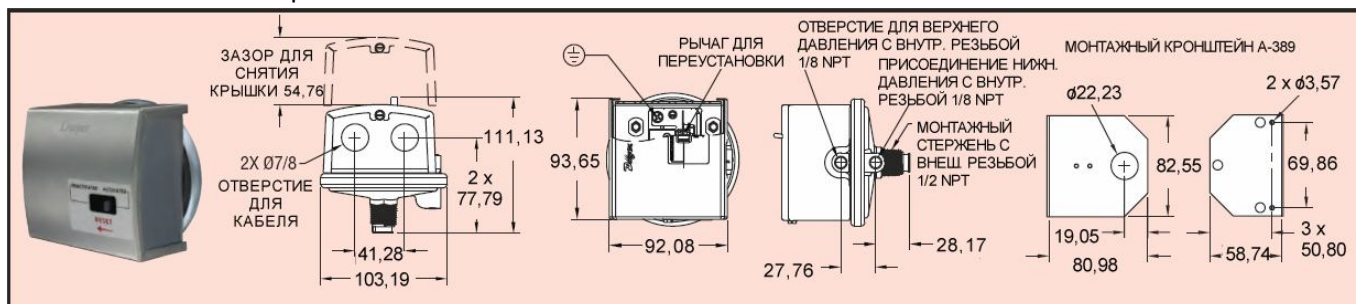

Модель	Описание	Диапазон
--------	----------	----------

1831-1-RA-S	DPDT с ручной переустановкой, активируется на увеличение	От 620 Па до 2.2 кПа
1831-2-RA-S	DPDT с ручной переустановкой, активируется на увеличение	От 1.8кПа до 5.7 кПа



Замечание: Реле показано с монтажным кронштейном. Кронштейн может поворачиваться и закрепляться под любым углом.



Телефон: +7 (343) 319-51-25
Телефон: +7 (343) 382-32-13
E-mail: info@kip-e.ru