Реле давления мгновенного действия A9

Высокая мощность по току, высокие температурные параметры

Серия A9

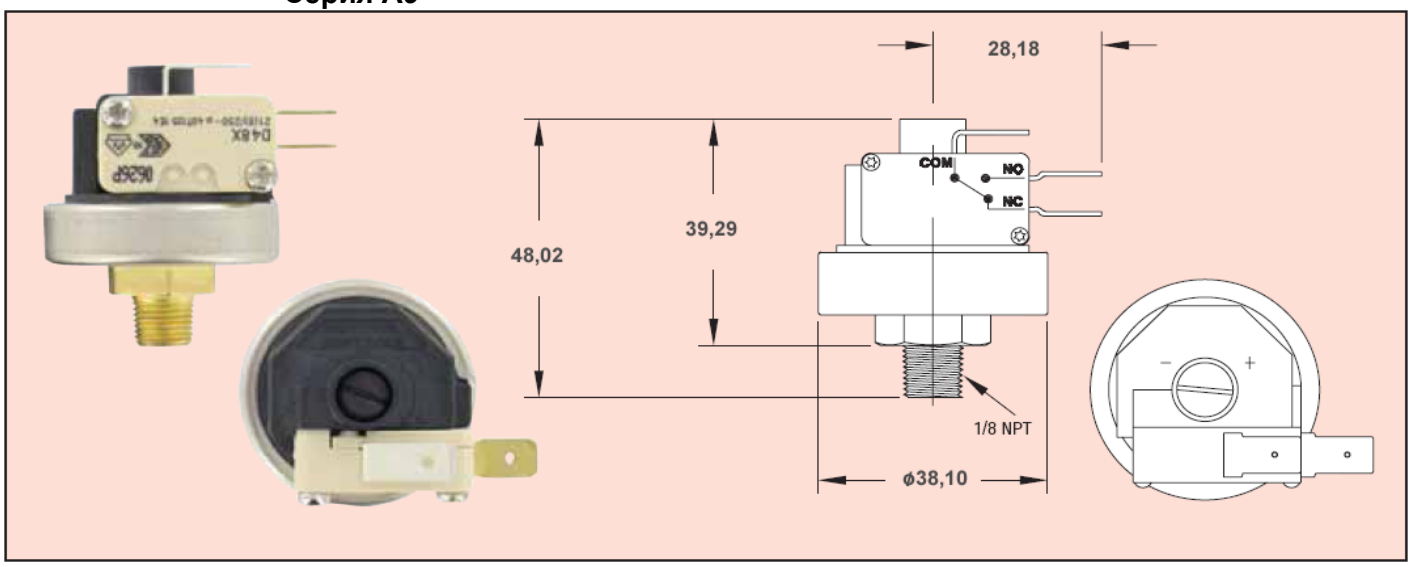

Реле давления серии A9 сконструированы для регулирования давления и имеют высокую мощность по току. Эти реле широко используются в пароочистителях, паровых утюгах и других системах для регулирования давления. Реле снабжено контактом SPDT (однополюсный на два направления) и серия A9 использует высококачественный миниатюрные быстродействующие переключатели. Реле управляется диафрагмой, имеет высокие параметры по температуре и компактный размер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Безопасный газ, жидкость или пар.
Смачиваемые материалы: Соединение: Медь, Диафрагма: Силикон или нержавеющая сталь (смотрите таблицу моделей).
Температурные пределы: Смотрите таблицу моделей.
Пределы по давлению: Смотрите таблицу моделей.
Повторяемость: ±5%.
Тип переключателя: SPDT.
Электрические параметры: 21A при 125/250 В переменного тока.
Электрические соединения: Внешнее быстрое присоединение ¼” (6,35 мм).
Вес: 75 г.
Зона нечувствительности: Смотрите таблицу моделей.

Номер модели	Диапазон бар	Зона нечувствительности бар	Макс давление бар	Температурный предел	Материал диафрагмы
A9-1	0,2-0,6	0,2 ± 0,1	3,0	85 C	Силикон
A9-2	0,5-1,5	0,2 ± 0,1	4,0	125 C	Нержавеющая сталь
A9-3	1,2-2,5	0,2 ± 0,1	5,0	125 C	Нержавеющая сталь
A9-4	1,5-4,0	0,25 ± 0,1	6,0	125 C	Нержавеющая сталь
A9-5	3,0-7,0	0,35 ± 0,2	8,0	125 C	Нержавеющая сталь
A9-6	5,0-9,0	0,6 ± 0,2	10,0	125 C	Нержавеющая сталь

* Точка уставки предустанавливается на заводе и в пределах диапазона настраивается в рабочих условиях.

КИП-Е ЕКАТЕРИНБУРГ
Телефон: +7 (343) 319-51-25
Телефон: +7 (343) 382-32-13
E-mail: info@kip-e.ru