

# Компактное реле температуры Для промышленного применения Модель TCS

WIKA типовой лист TV 31.64



другие сертификаты  
приведены на стр. 4

**Компактная  
промышленная серия**

## Применение

- Контроль температуры и управление процессами
- Критичные с точки зрения безопасности применения промышленной контрольно-измерительной аппаратуры, особенно в химической и нефтехимической отраслях, нефтегазовой отрасли, энергетике, включая атомные электростанции, водоподготовке/очистке сточных вод, в горно-добывающей промышленности
- Для точек измерения с ограниченным монтажным пространством, например, в панелях управления

## Особенности

- Не требуется электропитание для коммутации электрических нагрузок
- Настраиваемые диапазоны от -30 ... +10 °C до 160 ... 250 °C
- Искробезопасная версия Ex ia
- 1 установка, однополюсный или двухполюсный перекидной контакт (SPDT/DPDT), высокий уровень коммутируемой нагрузки до 250 В пост. тока, 15 А
- Компактная или разнесенная версия с капилляром длиной ≤ 10 м

## Описание

Данные высококачественные реле температуры предназначены для применений, критичных к обеспечению безопасности. Высокое качество изделий и процесс производства в соответствии с ISO 9001 гарантируют надежный контроль работы оборудования. Каждая операция в процессе производства реле контролируются с помощью специального программного обеспечения оценки качества с последующим тестированием 100% изделий.

С целью максимальной эксплуатационной гибкости реле температуры оснащены микропереключателями, обеспечивающими непосредственную коммутацию электрической нагрузки до 250 В пост. тока, 15 А. Для менее мощных нагрузок, например, при работе с ПЛК, микропереключатели опционально поставляются с позолоченными контактами.



Рис. слева: Разнесенная версия с капилляром  
Рис. справа: Компактная версия

Все части, контактирующие с измеряемой средой, стандартно изготавливаются из нержавеющей стали. Детали измерительной системы и гибкая спиральная бронированная оболочка кабеля изготавливаются из нержавеющей стали.

Реле температуры модели TCS является очень прочным изделием и обеспечивает оптимальные рабочие характеристики при установке в ограниченном монтажном пространстве с невоспроизводимостью менее 1 % от диапазона измерения.

## Стандартное исполнение

### Принцип измерения

Система измерения давления паров (SAMA IIC и IIA)

### Корпус переключателя

- Алюминиевый сплав, не содержащий меди, с полиуретановым покрытием
- Нержавеющая сталь 316L

Защита от несанкционированного доступа

Табличка с лазерной гравировкой из нержавеющей стали

### Пылевлагозащита

IP66 в соответствии с EN/IEC 60529, NEMA 4X

### Допустимая температура окружающей среды

-40 ... +85 °C для общепромышленного исполнения.  
Для взрывозащищенных Ex-исполнений см. сертификат об утверждении типа СИ

### Переключающий контакт

Микропереключатели с фиксированной зоной нечувствительности

- 1 x SPDT (одинарный переключающий контакт)
- 1 x DPDT (двойной переключающий контакт)

Функция переключающего контакта DPDT реализовывается 2 одновременно срабатывающими SPDT микропереключателями в пределах 2 % от диапазона измерения

### Тип защиты от воспламенения (опция)

- Ex ia I Ma (горнодобывающая промышленность), поставляется только с корпусом переключателя из нержавеющей стали
- Ex ia IIC T6/T4<sup>1)</sup> Ga (газ)
- Ex ia IIIC T85/T135<sup>1)</sup> Da IP66 (пыль)

1) Температурный класс зависит от температуры окружающей среды. Более подробная информация приведена в свидетельстве об утверждении типа СИ.

### Максимальные значения параметров, обеспечивающие безопасность эксплуатации (только для исполнения Ex ia)

Максимальные значения	
Напряжение $U_i$	30 В пост. тока
Ток $I_i$	100 мА
Мощность $P_i$	0,75 Вт
Внутренняя емкость $C_i$	0 мкФ
Внутренняя индуктивность $L_i$	0 мГн

Исполнение контактов	Номинальная электрическая мощность (резистивная нагрузка)		Подходит для опции Ex ia
	Перем. ток	Пост. ток	
A 1 x SPDT, с покрытием серебром	250 В, 15 А	24 В, 2 А, 125 В, 0,5 А, 220 В, 0,25 А	Нет
B 1 x SPDT, с покрытием серебром, герметичный с заполнением аргоном <sup>2)</sup>	250 В, 15 А	24 В, 2 А, 220 В, 0,5 А	Да
C 1 x SPDT, с золотым покрытием, герметичный с заполнением аргоном <sup>2)</sup>	125 В, 1 А	24 В, 0,5 А	Да
G 1 x DPDT, с покрытием серебром	250 В, 5 А	24 В, 0,5 А	Нет
H 1 x DPDT, с покрытием серебром, герметичный с воздушным заполнением	250 В, 5 А	24 В, 0,5 А	Да

2) Диапазон допустимых температур окружающей среды: -30 ... +70 °C

### Настройка уставки

Значение уставки может быть задано заказчиком или установлено на заводе-изготовителе в пределах диапазона настройки. Дальнейшая настройка уставки на месте монтажа выполняется с помощью регулировочного винта, закрытого защитной крышкой, которая может быть дополнительно опечатана пломбой.

### Невоспроизводимость уставки

≤ 1 % от диапазона измерения

### Пожалуйста, укажите:

Уставку, направление переключения контакта, напр.:  
Уставка: 50 °C, возрастание.

После отвинчивания крышки можно воспользовавшись регулировочным винтом, настроить значение уставки. Уставка выбирается из всего диапазона настройки. Для получения оптимальных характеристик рекомендуется задавать уставку между 25 ... 75 % от диапазона настройки.

### Пример

Диапазон уставки: 40 ... 100 °C с одним переключающим контактом

Невоспроизводимость: 1 % от 60 °C = 0,6 °C

Зона нечувствительности = 1,5 °C

(см. таблицу настроек диапазона)

2 x невоспроизводимость + зона нечувствительности =  
= 2 x 0,6 °C + 1,5 °C = 2,7 °C

Увеличение температуры: задайте уставку в интервале 42,7 ... 100 °C.


Уменьшение температуры: задайте уставку в интервале 40 ... 97,3 °C.

## Исполнение датчика

- Компактная версия (непосредственный монтаж)
- Разнесенная версия (удаленный монтаж с капилляром)

## Размеры датчика

### Компактная версия

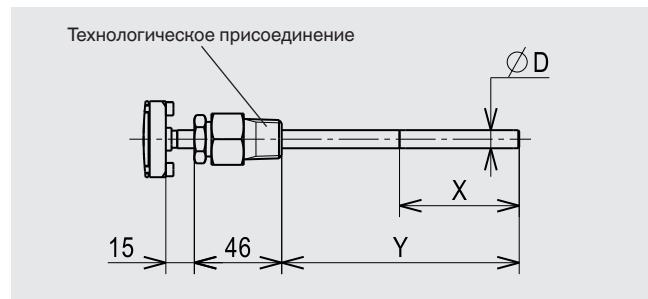


Класс-SAMA <sup>1)</sup>	Ø штока D, мм	Активная длина X, мм	Погружная длина Y, мм
IIC	9,5	65	125 <sup>2)</sup>
IIA	9,5	55	125 <sup>2)</sup>

1) См. таблицу "Настройка диапазона" на странице 4

2) По запросу другие значения погружной длины для непосредственного монтажа  $\leq 1$  м

### Разнесенная версия

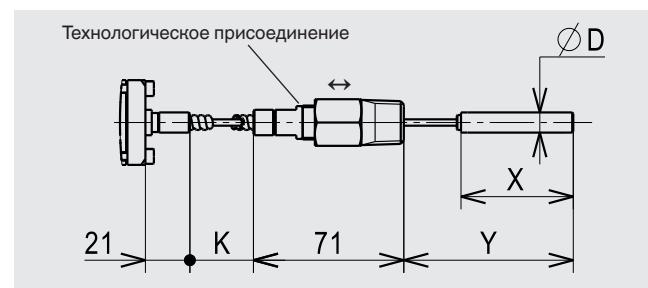

Класс-SAMA <sup>1)</sup>	Накладной шток		Погружная длина, мм		Длина капилляра K, мм
	Ø штока D, мм	Активная длина X, мм	Y <sub>мин</sub>	Y <sub>макс</sub>	
IIC	9,5	71	100	350	2
		84	130	900	5
		124	170	1800	10
IIA <sup>3)</sup>	9,5	55	100	350	2
		55	100	900	5
		55	100	1800	10

1) См. таблицу "Настройка диапазона" на странице 4

3) Для диапазонов SAMA IIA рекомендуемая разница высот датчика и корпуса  $\leq 2$  м. В противном случае должна учитываться "ошибка поднятия накладного штока".

## Электрические соединения

- ½ NPT внутренняя резьба (стандартно)
- ¾ NPT, M 20 x 1.5, G ½, G ¾ внутренняя резьба
- Кабельный ввод под неармированный кабель, никелированная латунь
- Кабельный ввод под неармированный кабель, нержавеющая сталь (AISI 304)
- Кабельный ввод под армированный кабель, никелированная латунь
- Кабельный ввод под армированный кабель, нержавеющая сталь (AISI 304)

Проводники кабелей для подключения к встроенному клеммному блоку имеют площадь поперечного сечения 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>.

Для подключения заземляющего кабеля к винтам заземления используйте проводник с площадью поперечного сечения макс. 2,5 mm<sup>2</sup> для внутреннего винта и макс. 4 mm<sup>2</sup> для внешнего винта.

## Диэлектрическая прочность

Класс безопасности I (IEC 61298-2: 2008)

## Монтажные опции

- Непосредственный монтаж
- Настенный кронштейн (только разнесенной версии с капилляром)  
Опция: Монтажный кронштейн для монтажа на 2" трубе

## Масса

В зависимости от корпуса переключателя: алюминиевый сплав / AISI 316L

- 1,0 кг / 1,7 кг, компактная версия
- 1,2 кг / 1,9 кг, разнесенная версия с капилляром 2 м

## Минимальная длина капилляра

$$K_{\min} = K - K^* = 2000 - 250 = 1750 \text{ мм}$$

Благодаря регулируемой длине погружения (Y) 100 ... 350 мм окончательная длина капилляра (K) колеблется в интервале 2,0 ... 1,75 м.

## Технологическое присоединение

Компрессионный фитинг из нержавеющей стали, скользящий по капилляру или штоку

- ½ NPT наружная резьба (стандартно)
- ¾ NPT наружная резьба
- G ½ A наружная резьба
- G ¾ A наружная резьба

## Диапазон регулировки уставки

Диапазон уставки	Рабочий диапазон	Макс. температура	Фиксированная зона нечувствительности в зависимости от типа контакта			Класс SAMA
в °C	в °C	в °C	1 контакт SPDT A, B, C в °C	1 kontakt DPDT G в °C	1 kontakt DPDT H в °C	
-30 ... +10	-40 ... +60	90	≤ 2	≤ 2	≤ 8	IIC
-15 ... +40	-40 ... +60	90	≤ 1,5	≤ 2	≤ 8	IIC
10 ... 70	-40 ... +70	90	≤ 1,5	≤ 2	≤ 8	IIC
40 ... 100	-40 ... +120	140	≤ 1,5	≤ 2	≤ 8	IIC
70 ... 120	-40 ... +170	180	≤ 1,5	≤ 4	≤ 16	IIA <sup>1)</sup>
90 ... 160	-40 ... +170	180	≤ 2	≤ 4	≤ 16	IIA
130 ... 190	-40 ... +190	210	≤ 2,5	≤ 4	≤ 16	IIA
160 ... 250	-40 ... +280	300	≤ 2,5	≤ 4	≤ 16	IIA

1) Допустимая температура окружающей среды -40 ... ≤ +70 °C. В случае если температура окружающей среды > 70 ... ≤ 85 °C применим класс SAMA IIC.  
Размеры X и Y изменяются соответственно.

## Защитная гильза

В большинстве случаев, при небольшой нагрузке (низкое давление, низкая вязкость и низкая скорость потока) работа механического термометра возможна без защитной гильзы.

Тем не менее, для снятия термометра в процессе его работы (например, при замене или демонтаже для калибровки), а также для обеспечения лучшей защиты измерительного прибора, оборудования и окружающей среды рекомендуется использовать защитную гильзу из широкой линейки WIKA.

Более подробная информация по расчету защитной гильзы приведена в Технической информации IN 00.15.

## Опции

- Другое технологическое присоединение, также с переходником
- Допустимая температура окружающей среды -60 ... +85 °C<sup>2)</sup>
- Спиральный защитный рукав для диапазонов измерения: -15 ... +40 °C и 10 ... 70 °C
- Накладной шток для измерения температуры плоской поверхности или труб
- Другие значения погружной длины для непосредственного монтажа, ≤ 1 м
- Исполнение для шельфового оборудования<sup>3)</sup>
- Исполнение NACE<sup>3)</sup>

2) Только для негерметичных контактов

3) WIKA рекомендует контакты с аргоновым заполнением, допускается использование регулируемой зоны нечувствительности.

## Нормативные документы

Логотип	Описание	Страна
	<b>Сертификат соответствия ЕС</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Директива по низковольтному оборудованию</li> <li>■ Директива RoHS</li> <li>■ Директива ATEX<sup>4)</sup> (опция)           <ul style="list-style-type: none"> <li>I M1 (поставляется только с корпусом переключателя из нержавеющей стали 316L)</li> <li>II 1 GD</li> </ul> </li> </ul>	Европейский союз
	<b>IECEx<sup>4)</sup> (опция)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ex ia I Ma (поставляется только с корпусом переключателя из нержавеющей стали 316L)</li> <li>Ex ia IIC T6/T4<sup>5)</sup> Ga</li> <li>Ex ia IIIC T85/T135<sup>5)</sup> Da IP66</li> </ul>	Международный
	<b>EAC (опция)</b> Опасные зоны	Евразийское экономическое сообщество
	<b>KOSHA (опция)</b> Опасные зоны	Южная Корея

4) Двойная маркировка ATEX и IECEx на одной табличке изделия.

5) Температурный класс зависит от температуры окружающей среды. Для получения подробной информации обратитесь к сертификату об утверждении типа СИ.

## Информация производителя и сертификаты


Логотип	Описание
	<b>Категория SIL 2 (опция),</b> в соответствии с IEC 61508 Функциональная безопасность Максимальная мощность для применений с пост. током ограничена 30 В / 100 mA.

## Сертификаты (опция)

- Протокол 2.2 в соответствии с EN 10204
- Сертификат 3.1 в соответствии с EN 10204

Нормативные документы и сертификаты приведены на веб-сайте

## Размеры, мм

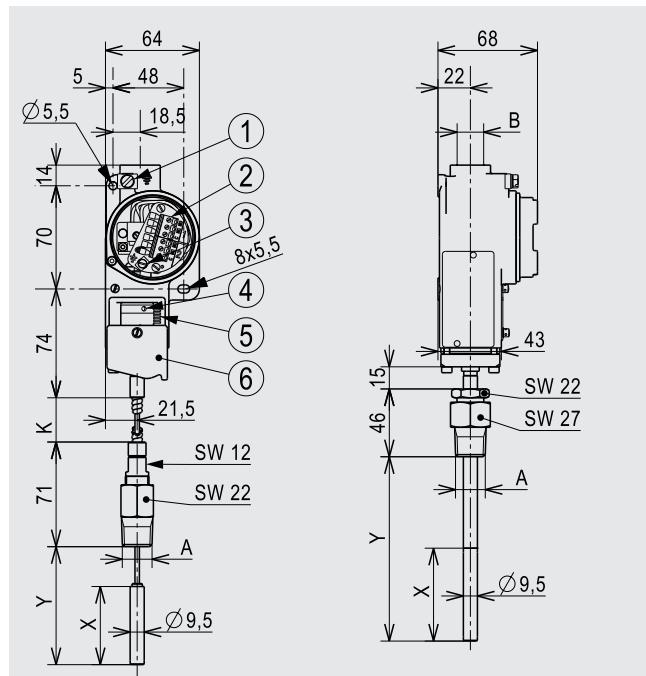

### Условные обозначения


- ① Винт заземления, наружный
- ② Клеммный блок
- ③ Винт заземления, внутренний
- SW Размер под ключ

- ④ Регулировочный винт
- ⑤ Калибровочная шкала
- ⑥ Защитная крышка


Размеры A, B, K, X и Y приведены на странице 3

- A Технологическое присоединение
- B Электрические соединения

### Допустимые монтажные положения

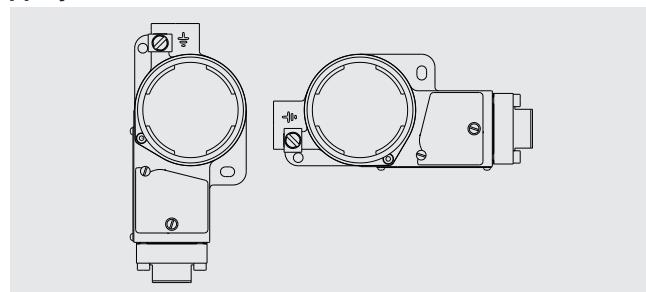

### Прикрепленная пломба

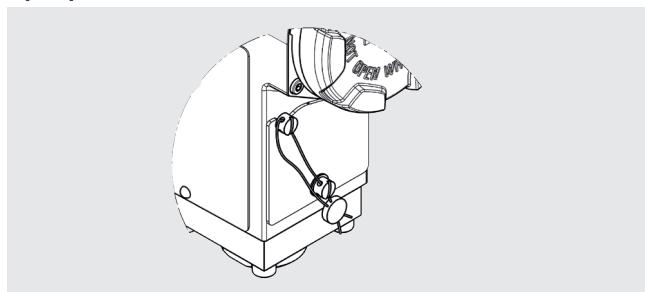

### Информация для заказа

Модель / Корпус переключателя / Исполнение датчика / Длина капилляра (если применимо) / Тип контакта / Настройка диапазона / Технологическое присоединение / Электрические соединения / Опции

© 2009 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.  
Спецификации, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации данного документа.  
Возможны технические изменения характеристик и материалов.