Цифровой дисплей в головке **LPI -01**

## Технические параметры

### Характеристика

– используется в термопреобразователях с головкой тип DANAWwin
– дисплей LED, 4 цифры высотой 9,5 мм
– экран дисплея 30 x 14 мм
– дисплей можно запрограммировать с клавиатуры
– настроечные параметры: ноль, предел, десятичная точка
– степень защиты корпуса IP20
– высвечиваемые единицы: C°, F°, K°, %, 4s значения, 2 s единицы
– взаимодействие с протоколом HART

### Сигнал вход/выход

4÷20 мА

### Питание

10÷30В DC

### Диапазон программирования / высвечивания

-1999÷9999

### Падение напряжения

3,3В при 4 мА; 3,7В при 20 мА

### Точки установки

ноль 4 мА
предел 20 мА

### Макс. погрешность измерения

0,1% дипазона и +/– 1 цифра

### Температурный дрейф

20 ppm/ºC при темп. 20°C

### Подключение к электропитанию

2-проводная схема <1 мм²

### Размер [мм]

Ø64 x 19

### Рабочие условия

– темп. окружающей среды: -20÷80ºC
– влажность: 25 до 95% RH без конденсации
– температура хранения: -30÷80ºC

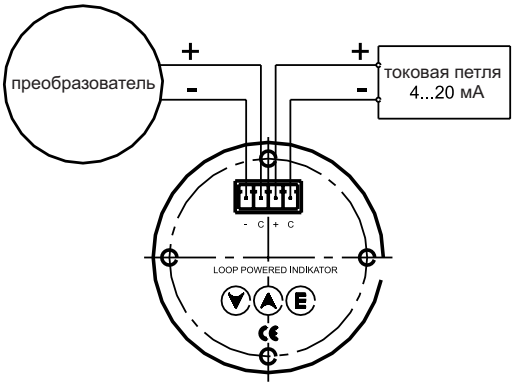


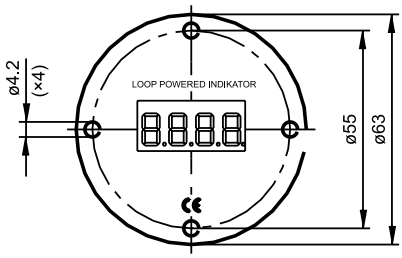





## Способ заказа

**Цифровой дисплей** LPI-01 [ ]

Диапазон измерений, напр. **(0 ÷100)ºC**

**Пример заказа:** **Цифровой дисплей LPI-01 –(0 ÷100)ºC**

S