Цифровой дисплей в головке **LPI -02**

Технические параметры

Характеристика

– используется в термопреобразователях с головкой тип XD–ADwin
– дисплей LED, 4 цифры высотой 9,5 мм
– экран дисплея 30 x 14 мм
– дисплей можно запрограммировать с клавиатуры
– настроечные параметры: ноль, предел, десятичная точка
– степень защиты корпуса IP-20
– степень защиты корпуса IP20
– высвечиваемые единицы: C°, F°, K°, %, 4s значения, 2 s единицы
– взаимодействие с протоколом HART

Сигнал вход/выход

4÷20 мА/24В (10 – 30В)

Питание

10÷30В DC

Диапазон программирования / высвечивания

-1999÷9999

Падение напряжения

3,3В при 4 мА; 3,7В при 20 мА

Точки установки

ноль 4 мА
предел 20 мА

Макс. погрешность измерения

0,1% дипазона и +/– 1 цифра

Температурный дрейф

20 ppm/ºC при 20ºC

Подключение к электропитанию

2-проводная схема <1 мм²

Размер [мм]

Ø73 x 19

Рабочие условия

– темп. окружающей среды: -20÷80 ºC
– влажность: 25 до 95% RH без конденсации
– температура хранения: -30÷80ºC

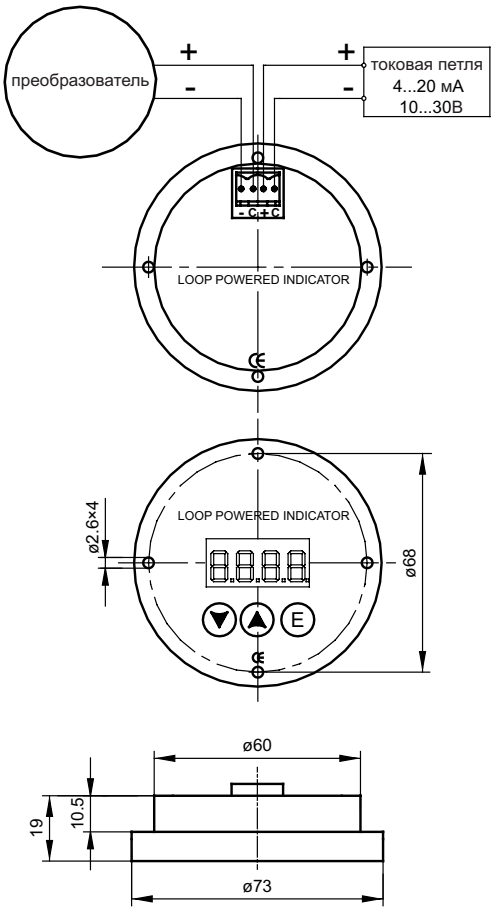

Способ заказа

Цифровой дисплей LPI-02 ☐

Диапазон измерений, напр. **(0 ÷100)ºC**

Пример заказа: **Цифровой дисплей LPI-02 –(0 ÷100)ºC**

S