Оболочка датчика **OS-3**

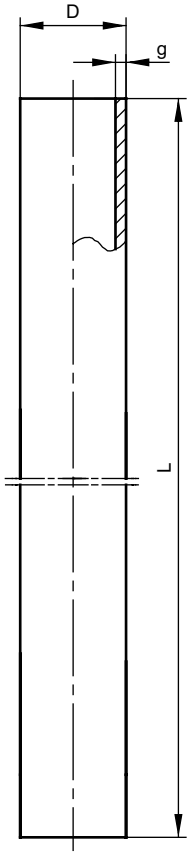

Технические параметры

Материал*

Жаропрочная сталь 1.4841
Жаростойкая 1.4762; 15Cr25Ti

Размер*

Сорт	Dxg			
	10x1	15x2	20x2	22x2
1.4841	X	X	X	X
1.4762	–	X	–	X
15Cr25T	–	–	X	X

Длина оболочки L [мм] = 200÷3000

*Другие параметры по согласованию

Способ заказа

Оболочка OS-3 – [ ] – [ ] – [ ]

Размер трубы D [мм]: **20** или другой
Длина оболочки L [мм]: **1000** или другая
Материал: **1.4841** или другой

Пример заказа: **Оболочка OS-3–10–300–1.4841**

Оболочка датчика **OS-4**

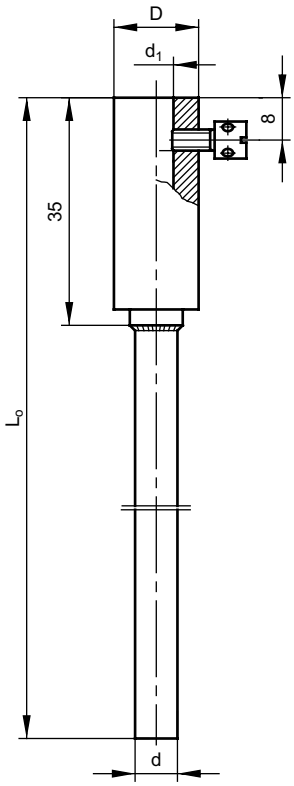

Технические параметры

Материал*

Кислотоустойчивая сталь 1.4541

Размер*

D	16				20	
d	8	9	10	11	12	14
d_1	6,8	7			8,8	10

Длина оболочки L [мм] = 50÷2000
*другая по согласованию

Способ заказа

Оболочка OS-4 – [ ] – [ ]

Размер трубы d [мм]:12 или другой
Длина оболочки L_o [мм]: **500** или другая

Пример заказа: **Оболочка OS-4–10–100**

S