Фланцевая защитная гильза **OTG**

Технические параметры

Материал*

Кислотоустойчивая сталь 1.4541

Размер*

d x g	D
8 x 0,6	M12 x 1(1,5)
9 x 1	G¼
10 x 1,5	M14 x 1,5
11 x 2	M16 x 1,6
12 x 1,5	G ⅜
14 x 2	M18 x 1,5
15 x 2	M20 x 1,5
	G ½
	½ NPT

Другой размер фланца по согласованию
Длина оболочки L_o [мм] = 50÷2000

*другие параметры по согласованию

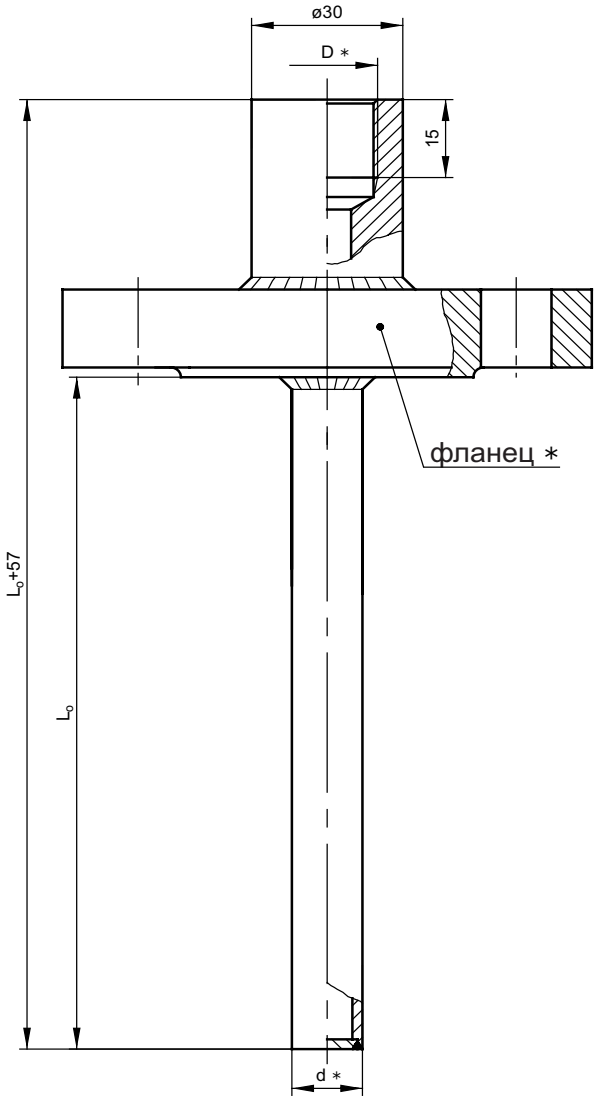

Способ заказа

Оболочка

OTG – ☐ – ☐ – ☐ – ☐

Размер трубы d [мм]: **10** или другой
Размер фланца: **DN20 PN16** иил другой
Размер резьбы D [мм]: **M18x1,5** или другой
Длина оболочки L_o [мм]: **300** или другой

Пример заказа: **Оболочка OTG–10x1,5–DN25PN40B1–G1/2–200**

Внимание!
Чтобы приспособить оболочку к имеющемуся датчику с длиной L, **L_o = L - 55**

S