Термоэлектрические преобразователи (термопары) с минеральной изоляцией **PTTJ-183, PTTK-183**

Технические параметры

Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент

-40÷400ºC	**J**	кл. 2
-40÷400ºC	**K**	кл. 2

Оболочка

– материал оболочки 1.4541 для J, Inconel 600 для K
– термоэлемент в защитной оболочке Ø4,5 с втулкой и гайкой M14x1,5 для крепления преобразователей
– длина L [мм]: мин. 20

Провод

– кабель 2 x 0,22 мм^2 в двойной силиконовой изоляции (стандарт)
– длина L_p [мм]: 1,5 (стандарт)

Опции

– спай термоэлемента: SO, SP; - стр. 13
– другая изоляция кабеля: тефлон, оплетка, стекловолокно

Дополнительное оснащение

– мини-вилка SMPW - стр. 146
– компенсационные провода - стр. 145

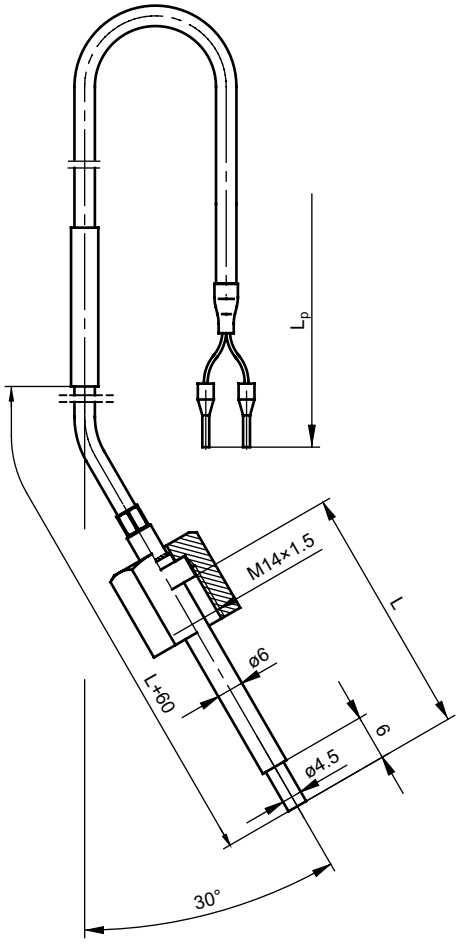

G

Способ заказа

Датчик температуры

PTT [ ] – 183 – [ ] – [ ] – [ ] – [ ]

Термоэлемент Fe–CuNi: **J**
Термоэлемент NiCr–Ni: **K**
Класс термоэлемента: **1, 2**
Длина оболочки L [мм]: **20** или другая*
Длина провода L_p [м]: **2** или другая*
Дополнительное оснащение – мини-вилка: **W**
*Другие параметры по согласованию

Пример заказа: **PTTK-183–2–50–3m** обозначает термоэлектрический датчик в защитной оболочке NiCr–Ni кл. 2, длина оболочки L = 50 мм, длина провода L_p = 3 м