


Код заказа на датчик-реле уровня кондуктометрический РИЗУР-300-РИ-DIN с креплением на DIN-рейку

Пример записи при заказе: **РИЗУР-303-РИ-DIN – П – M20 – C0,25/ T3,0/ C1,0**

1 2 3 4

1. Модель	
РИЗУР-301-РИ-DIN	одна точка контроля
РИЗУР-302-РИ-DIN	две точки контроля
РИЗУР-303-РИ-DIN	три точки контроля
2. Материал изолятора первичного преобразователя	
С	силикон (стандарт; - 60 ... +150°C)
Ф	фторопласт (-100 ... +200°C)
3. Тип присоединения к процессу первичного преобразователя	
M1	штуцер, резьба M20x1,5 (стандарт)
M2	штуцер, резьба M27x1,5
X	спец присоединение к процессу — резьбовое, фланцевое и пр (указывается письменно вне кода заказа)
4. Тип и длина ЧЭ, мм* (учитывается длина от уплотнительной поверхности)	
CXX	стержневой чувствительный элемент, XX - длина ЧЭ в мм (от 100 до 2500 мм, по спецзаказу возможно до 5000 мм)
TXX	тросовый чувствительный элемент, XX - длина ЧЭ в мм (от 1000 до 22000 мм)
*Количество значений должно соответствовать количеству точек контроля. Например, для трех точек контроля должно быть указано (C0,25/ T3,0/ C1,0)	

Габаритные размеры вторичного преобразователя

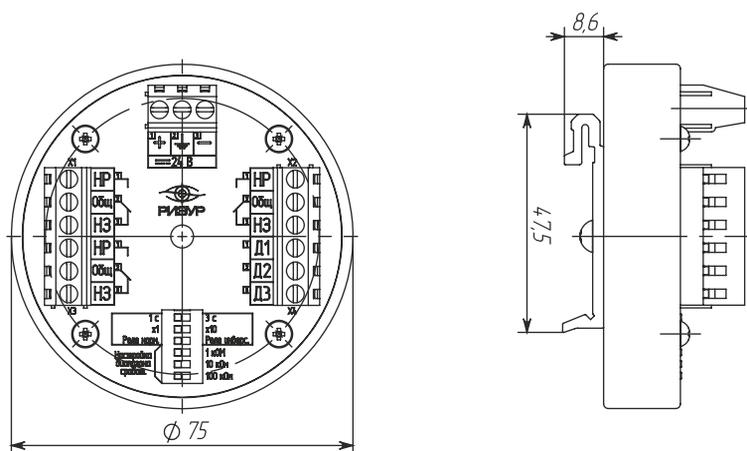

Габаритные размеры датчика

