




Диапазоны от 0 до 6,4 мм вод. ст., защита от избыточного давления до 0,7 бар, точность $\pm 1\%$

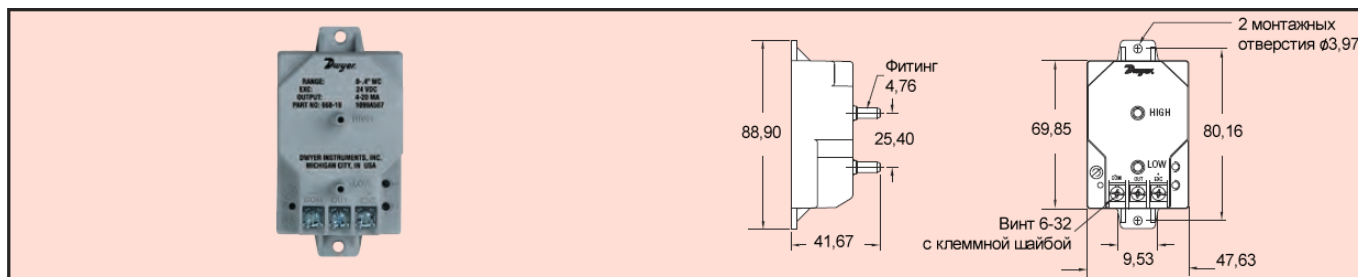

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов и технологий США) при заказе используйте код NISTCAL-PT1.

				Двухнаправленный диапазон	
Модель*	Диапазон	Модель*	Диапазон	Модель*	Диапазон
668-1	От 0 до 6,4 мм вод. ст.	668-6	От 0 до 254 мм вод. ст.	668-10	От 0 до ±2,5 мм вод. ст.
668-2	От 0 до 12,7 мм вод. ст.	668-7	От 0 до 635 мм вод. ст.	668-11	От 0 до ±6,4 мм вод. ст.
668-3	От 0 до 25,4 мм вод. ст.	668-8	От 0 до 1270 мм вод. ст.	668-14	От 0 до ±63,5 мм вод. ст.
668-4	От 0 до 63,5 мм вод. ст.	668-9	От 0 до 2540 мм вод. ст.	668-17	От 0 до ±635 мм вод. ст.
668-5	От 0 до 127 мм вод. ст.				