




Серия DTFW

Расходомер с переменным сечением для жидкостей

Установка в технологическую линию, точность 2% для полной шкалы

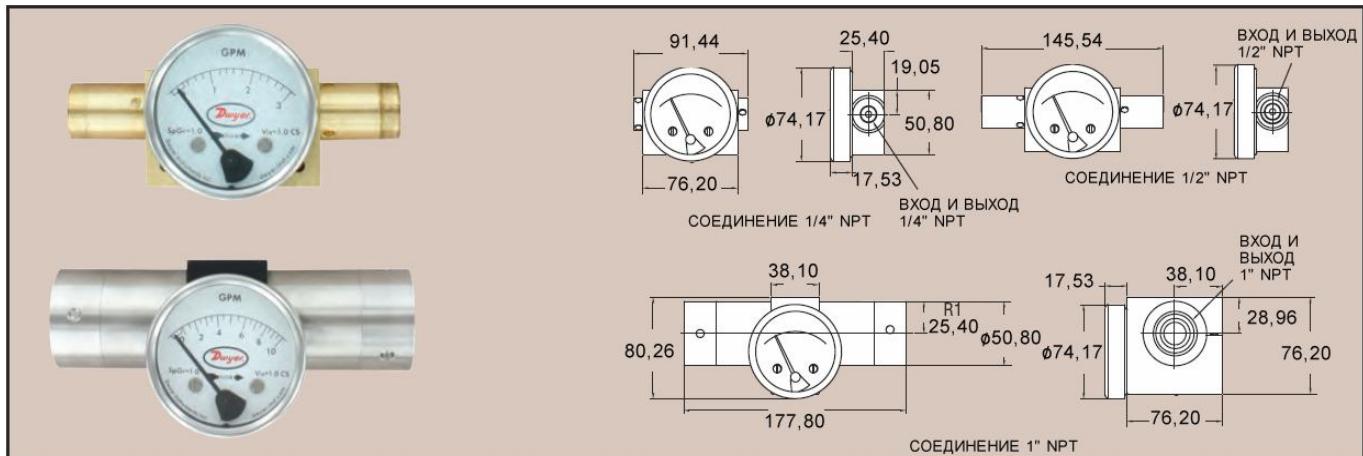

Расходомер с переменным сечением для жидкостей серии DTFW измеряет расходы воды с точностью $\pm 2\%$ для полной шкалы. Прочная металлическая конструкция гарантирует хорошую надежность и при давлении в системе 200 бар. Доступны соединения диаметром 6,35мм, 12,7мм и 25,4мм с выбором конструкции из высококачественной латуни или нержавеющей стали. Устройство имеет предварительную калибровку для монтажа в горизонтальной технологической линии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые жидкости.

Смачиваемые материалы:

Корпус: Нерж. ст. 316 SS или латунь;

Пружина: Нерж. ст. 302 SS;

Пружина диапазона: Нерж. ст. 302 SS;

Магнит: Покрытый ПТФЭ;

Измерительный конус: Ацеталь или ПТФЭ;

Уплотнения: Вуна.

Температурные пределы: От -40 до 93 С.

Предел по давлению: DTFW-3S: 100 бар; Все другие модели: 200 бар.

Точность: $\pm 2\%$ от полной шкалы.

Повторяемость: $\pm 1\%$ от полной шкалы.

Размер: Диаметр лицевой стороны шкалы 63,5 мм.

Присоединение к процессу: Смотрите таблицу моделей.

Вес:

DTFW-1B: 1,36 кг;

DTFW-2B: 2,27 кг;

DTFW-3S: 4,54 кг.



Телефон: +7 (343) 319-51-25
Телефон: +7 (343) 382-32-13
E-mail: info@kip-e.ru

Модель	Диапазон, вода л/мин	Соединение	Корпус	Измерительный конус
DTFW-1B-1W	От 0 до 3,78	1/4" NPT	Латунь	Ацеталь
DTFW-1B-2W	От 0 до 7,56	1/4" NPT	Латунь	Ацеталь
DTFW-1B-3W	От 0 до 11,34	1/4" NPT	Латунь	Ацеталь
DTFW-1B-4W	От 0 до 15,12	1/4" NPT	Латунь	Ацеталь
DTFW-1B-5W	От 0 до 18,9	1/4" NPT	Латунь	Ацеталь
DTFW-1S-1W	От 0 до 3,78	1/4" NPT	Нерж. сталь	Ацеталь
DTFW-1S-2W	От 0 до 7,56	1/4" NPT	Нерж. сталь	Ацеталь
DTFW-1S-3W	От 0 до 11,34	1/4" NPT	Нерж. сталь	Ацеталь
DTFW-1S-4W	От 0 до 15,12	1/4" NPT	Нерж. сталь	Ацеталь
DTFW-1S-5W	От 0 до 18,9	1/4" NPT	Нерж. сталь	Ацеталь
DTFW-2B-1W	От 0 до 3,78	1/2" NPT	Латунь	Ацеталь
DTFW-2B-2W	От 0 до 7,56	1/2" NPT	Латунь	Ацеталь
DTFW-2B-3W	От 0 до 11,34	1/2" NPT	Латунь	Ацеталь
DTFW-2B-4W	От 0 до 15,12	1/2" NPT	Латунь	Ацеталь
DTFW-2B-5W	От 0 до 18,9	1/2" NPT	Латунь	Ацеталь
DTFW-2B-8W	От 0 до 30,24	1/2" NPT	Латунь	Ацеталь
DTFW-2B-10W	От 0 до 37,8	1/2" NPT	Латунь	Ацеталь
DTFW-2S-1W	От 0 до 3,78	1/2" NPT	Нерж. сталь	Ацеталь
DTFW-2S-2W	От 0 до 7,56	1/2" NPT	Нерж. сталь	Ацеталь
DTFW-2S-3W	От 0 до 11,34	1/2" NPT	Нерж. сталь	Ацеталь
DTFW-2S-4W	От 0 до 15,12	1/2" NPT	Нерж. сталь	Ацеталь
DTFW-2S-5W	От 0 до 18,9	1/2" NPT	Нерж. сталь	Ацеталь
DTFW-2S-8W	От 0 до 30,24	1/2" NPT	Нерж. сталь	Ацеталь
DTFW-2S-10W	От 0 до 37,8	1/2" NPT	Нерж. сталь	Ацеталь
DTFW-3S-10W	От 0 до 37,8	1" NPT	Нерж. сталь	ПТФЭ
DTFW-3S-15W	От 0 до 56,7	1" NPT	Нерж. сталь	ПТФЭ
DTFW-3S-20W	От 0 до 75,6	1" NPT	Нерж. сталь	ПТФЭ
DTFW-3S-25W	От 0 до 94,5	1" NPT	Нерж. сталь	ПТФЭ
DTFW-3S-30W	От 0 до 113,4	1" NPT	Нерж. сталь	ПТФЭ