Защитная гильза **OG**

Технические параметры

Материал*

Кислотоустойчивая сталь 1.4541

Размер*

Резьба M: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
M14 x 1,5; M16 x 1,5; M18 x 1,5;
M20 x 1,5; M27 x 2

M $_{min}$	**G1/4**		**M16**	**M20**		
D	8	9	10	11	12	14
g	0,6	1,0	1,5	2	1,5	2

Длина оболочки L_o [мм] = 50÷2000
*Другие параметры по согласованию

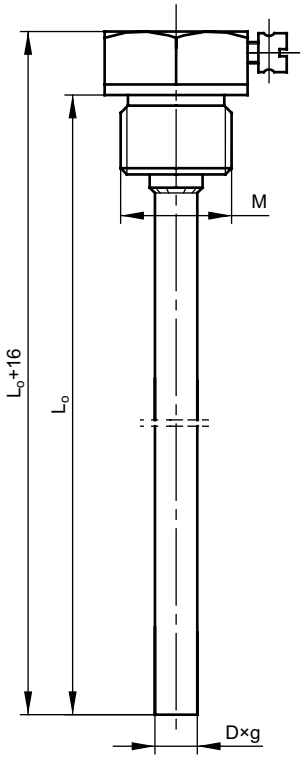

Способ заказа

Оболочка OG – ☐ – ☐ – ☐

Размер трубы D [мм]: **11** или другой
Размер резьбы M: **M20x1,5** или другой
Длина оболочки L [мм]: **100** или другая

Внимание!
Чтобы приспособить оболочку к имеющемуся датчику с длиной L, **L_o = L - 14**

Пример заказа: **Оболочка OG–8–G½–60**

S